

MODEL NO:

ZENEC2010

CAR SPECIFIC NAVICEIVER FOR VW CARS



INSTRUCTION MANUAL Czech

 **ZENEC**

O TÉTO PŘÍRUČCE

Tento návod k obsluze obsahuje důležité informace a varování k přístroji ZE-NC 2010. Vložte si prosím tento návod k použití do vašeho palubního deníku, abyste ho měli kdykoliv k dispozici.

UPOZORNĚNÍ:

- Texty s těmito symboly upozorňují na zvláštní informace, které jsou nezbytně důležité pro řádnou obsluhu přístroje.


OBSAH:

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	3
TLAČÍTKA OBSLUŽNÉHO PANELU	4-5
TLAČÍTKA DÁLKOVÉHO OVLADAČE.....	6-9
ZÁKLADNÍ OBSLUHA.....	10-11
HLAVNÍ MENU A NASTAVENÍ.....	12-19
MODUL RÁDIA.....	20-22
MODUL CD/DVD	23
MODUL CD/MP3/WMA	24
MODUL SD/USB	25
MODUL IPOD	26
MODUL BLUETOOTH	27-33
MODUL NAVIGACE	34
EXTERNÍ ZDROJE PŘEHRÁVÁNÍ	34
CAN-BUS	35
VŠEOBECNÉ INFORMACE... ..	36
INDIKACE CHYB	37-38
SPECIFIKACE.....	39
ZÁRUKA.....	40-41

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

1. Tento přístroj je určen pro provoz v síti s +12V a smí být jen takto provozován.
2. Montujte a ovládejte přístroj pouze tak, jak je uvedeno v návodu k použití. Všechno ostatní může vést ke ztrátě záruky.
3. Nerozebírejte ani neupravujte přístroj. Může to vést k poškození a tím i ke ztrátě záruky. Nepokoušejte se ani přístroj opravit, obraťte se na vašeho prodejce ZENEC.
4. Používejte k instalaci a provozu přístroje pouze originální příslušenství, jinak riskujete poškození přístroje. Upevněte přístroj do pevného základu pomocí přiloženého příslušenství. V opačném případě může být přístroj např. při dopravní nehodě velkým rizikem pro řidiče a spolujezdce ve vozidle.
5. Nevystavujte přístroj vodě a jiným tekutinám, které by se mohly dostat dovnitř a způsobit zkrat. Takto způsobený zkrat bude vyloučen ze záruky.
6. Dříve, než začnete vyměňovat prasklou pojistku, měli byste nejprve zjistit, zda není příčinou zničení pojistky zkrat. Zkontrolujte především kabel napájení! Při výměně pojistky použijte novou se stejnou hodnotou. V případě, že u přístroje dochází stále ke zkratu, kontaktujte nejbližšího ZENEC dealera.
7. Pamatujte na to, že při vypnutém motoru baterie vozidla není nabíjena. Přístroj má určitou spotřebu proudu a mohlo by se Vám stát, že přístroj baterii vybijí a motor poté nenastartujete.
8. V různých zemích Evropské unie platí různé dopravní předpisy, proto se před instalací přístroje informujte, zda smí být tento přístroj během jízdy otevřen a ovládán. Dbejte na dodržování těchto předpisů, jinak můžete být vystaveni následkům pokut nebo regresu od pojišťovny. Dbejte také na to, aby hlasitost ve vozidle byla jen tak vysoká, abyste slyšeli venkovní hluk jako např. sirény policie a sanitky.
9. Chraňte přístroj před tvrdými nárazy, mohlo by dojít k poškození mechanického a elektronického příslušenství přístroje.

ZÁKLADNÍ PŘÍSTROJ

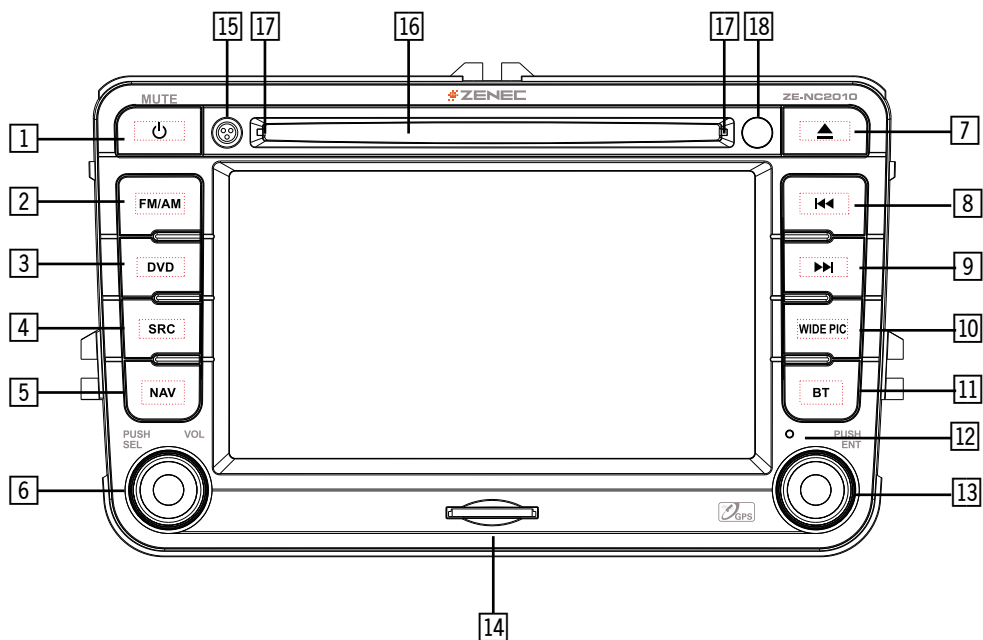

1. POWER/MUTE

- Stiskněte tlačítko POWER/MUTE pro zapnutí přístroje
- Stiskněte a držte tlačítko POWER/MUTE pro vypnutí přístroje
- Stiskněte tlačítko POWER/MUTE pro manuální vypnutí zvuku a stiskněte tlačítko znovu pro vrácení k původnímu nastavení hlasitosti

2. FM/AM

- Stiskněte tlačítko FM/AM pro změnu do modulu rádia
- Změňte v modulu rádia pásma: FM-1, FM-2, FM-3, AM-1, AM-2

3. DVD

- Stiskněte tlačítko DVD pro změnu do modulu DVD

4. SRC

- Stiskněte tlačítko DVD pro změnu mezi následujícími moduly přehrávání:
RADIO → Disc → NAVI → AV IN → DVBT → SD CARD → iPod → USB → CAMERA
Zvolený modul přehrávání bude zobrazen na displeji

5. NAV

- Otáčením knoflíku regulujete hlasitost
- Stisknutím otočného knoflíku spustíte menu Ekvalizéru

6. PUSH/VOL

- Otáčením knoflíku regulujete hlasitost.
- Stisknutím otočného knoflíku spustíte menu Ekvalizéru.

7. EJECT

- Stiskněte tlačítko EJECT pro vložení nebo vyjmutí disku

8. PREVIOUS

- Stiskněte tlačítko PREVIOUS pro navrácení k předcházejícímu titulu/kapitole
- V modulu rádia se spustí automatické vyhledávání frekvence předcházejícího vysílače.

9. NEXT

- Stiskněte tlačítko NEXT pro přehrávání následujícího titulu/kapitoly
- V modulu rádia se spustí automatické vyhledávání frekvence následujícího vysílače

10. WIDE PIC

- Stiskněte tlačítko WIDE PIC pro vyvolání menu pro video
- Držte tlačítko WIDE PIC pro přímé nastavení jasu

11. BT

- Stiskněte tlačítko BT pro vyvolání modulu Bluetooth
- Stiskněte tlačítko BT v modulu Bluetooth pro přepnutí do modulu přehrávání

12. RESET

- Stiskněte tlačítko RESET při systémové chybě k provedení resetu hardwaru

13. PUSH/ENT

- Otáčením knoflíku vybíráte uloženou rádiovou stanici nebo uloženou stopu na jednom z médií atd.
Stiskněte otočný knoflík pro potvrzení vašeho výběru

14. Slot SD-karty

- 15. Interní mikrofon pro Bluetooth - nastavení volné řeči

16. Šachta pro DVD/CD


- Lehce vložte disk potiskem nahoru do šachty pro DVD/CD, disk bude automaticky zasunut.

17. Ukazatel stavu provozu jednotky

- Disk v jednotce : červeně
- Žádný disk v jednotce : bíle
- Během aktualizace : střídavě bíle a červeně

18. Příjímáč pro IR- dálkový ovladač

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ PRO PŘEDNÍ OBLAST PŘEHRÁVÁNÍ

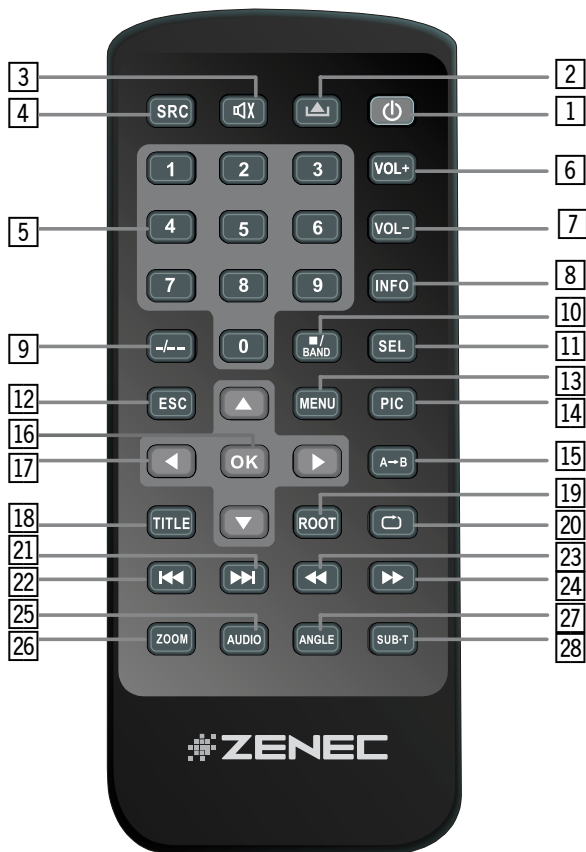

1. POWER

- Stiskněte tlačítko POWER pro zapnutí nebo vypnutí přístroje

2. EJECT

- Stiskněte tlačítko pro vložení či vytažení disku

3. MUTE

- Stiskněte tlačítko pro manuální vypnutí přehrávaného zvuku

4. SRC

- Stiskněte tlačítko pro výběr mezi následujícími moduly přehrávání:
RADIO → Disc → NAVI → AV IN → DVBT → SD CARD → iPod → USB → CAMERA
Zvolený modul přehrávání bude zobrazen na displeji

5. Numerická tlačítka

- Pro přímou volbu titulu nebo uložené rádiové stanice

6. VOL UP

- Zvyšuje hlasitost

7. VOL DOWN

- Snižuje hlasitost

8. INFO

- Ukazuje disponibilní informace disku

9. GOTO vyhledávání

- Funkce vyhledávání v modulu DVD/CD. Stiskněte tlačítko [-/--] pro výběr kapitoly. Pomocí numerických tlačítek zadejte čas, nebo titul, nebo kapitolu

10. STOP/BAND

- V modulu rádia volí mezi FM/AM
- Zastavení přehrávání v jiných modulech přehrávání

11. SELECT

- Otevírá menu Ekvalizéru

12. Bez funkce

13. Hlavní menu

- Otevírá hlavní menu

14. Nastavení jasu

15. REPEAT A-->B

- Stiskněte tlačítko k určení bodu A pro start. Stiskněte tlačítko znovu pro nastavení bodu B pro konec pro přehrávání mezi A až B

16. OK

- Přehrává, nebo pauzuje přehrávání
- Potvrzuje vybrané nastavení

17. Směrová tlačítka

- Stiskněte směrová tlačítka pro změnu navigaci v menu nebo pro změnu nastavení

18. TITLE

- Otevírá menu titulů DVD

19. ROOT

- Otevírá hlavní menu DVD

- Zapíná PBC pokud je přehráváno VCD

20. REPEAT

- Stiskněte tlačítko pro opakované přehrávání titulu/pořadí/kapitoly/disku

21. NEXT

- Stiskněte tlačítko pro přehrávání následujícího titulu/kapitoly

- V modulu rádia se spustí automatické vyhledávání frekvence následujícího vysílače

22. PREVIOUS

- Stiskněte tlačítko PREVIOUS pro navrácení k předcházejícímu titulu/kapitole

- V modulu rádia se spustí automatické vyhledávání frekvence předcházejícího vysílače

23. FAST REVERSE

- Zvyšuje rychlost přehrávání vzad - opakovaným stisknutím volíte „2X“, „4X“, „8X“, „16X“

24. FAST FORWARD

- Zvyšuje rychlost přehrávání vpřed - opakovaným stisknutím volíte „2X“, „4X“, „8X“, „16X“

25. AUDIO

- Pokud je k dispozici, mění zvukovou stopu během přehrávání DVD

26. ZOOM

- Zvětšuje obraz - opakovaným stisknutím volíte „+1“, „+2“, „+3“, „OFF“


27. ANGLE

- Pokud je k dispozici, mění pohled kamery během přehrávání DVD

28. SUB-T

- Pokud je k dispozici, mění jazyk titulků během přehrávání DVD

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ PRO ZADNÍ OBLAST PŘEHRAVÁNÍ (M-ZÓNA)

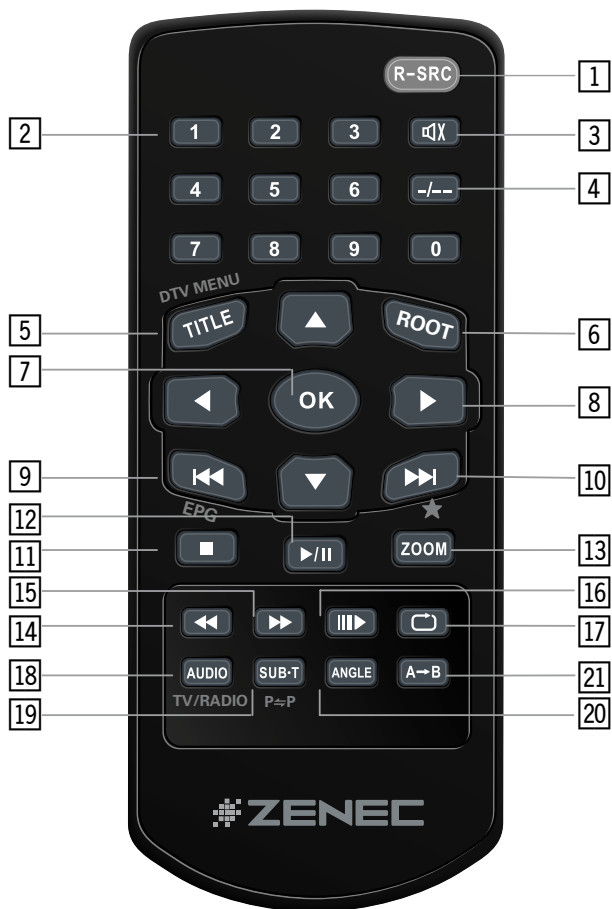

1. R-SRC

- Po aktivaci M-zóny v hlavním menu stiskněte R-SRC tlačítko pro výběr modulu přehrávání pro zadní zónu

2. Numerická tlačítka

- Žádná funkce

3. MUTE

- Stiskněte tlačítko pro manuální vypnutí zvuku přehrávání

4. GOTO vyhledávání

- Žádná funkce

5. TITLE

- Otevírá hlavní menu DVD
- V režimu CD hraje několik vteřin náhled skladby

6. ROOT

- Otevírá hlavní menu DVD

7. OK

- Přehrává, nebo pauzuje přehrávání
- Potvrzuje vybrané nastavení

8. Směrová tlačítka

- Stiskněte směrová tlačítka pro změnu navigaci v menu nebo pro změnu nastavení

9. PREVIOUS

- Stiskněte tlačítko PREVIOUS pro navrácení k předcházejícímu titulu

10. NEXT

- Stiskněte tlačítko pro přehrávání následujícího titulu

11. STOP

- Zastaví přehrávání aktuálního modulu přehrávání

12. PLAY/PAUSE

- Přehrává, nebo pauzuje přehrávání

13. ZOOM

- Zvětšuje obraz - opakovaným stisknutím volíte „+1“, „+2“, „+3“, „OFF“

14. FAST REVERSE

- Zvyšuje rychlost přehrávání vzad - opakovaným stisknutím volíte „2X“, „4X“, „8X“, „16X“

15. FAST FORWARD

- Zvyšuje rychlost přehrávání vpřed - opakovaným stisknutím volíte „2X“, „4X“, „8X“, „16X“

16. SLOWER PLAY

- Aktivuje funkci časové lupy

17. REPEAT

- Stiskněte tlačítko pro opakované přehrávání titulu/pořadí/kapitoly/disku

18. AUDIO

- Pokud je k dispozici, mění zvukovou stopu během přehrávání DVD

19. SUB-T

- Pokud je k dispozici, mění jazyk titulků během přehrávání DVD

20. ANGLE

- Pokud je k dispozici, mění pohled kamery během přehrávání DVD

21. REPEAT A -> B

- Stiskněte tlačítko k určení bodu A pro start. Stiskněte tlačítko znovu pro nastavení bodu B pro konec pro přehrávání mezi A až B

ZÁKLADNÍ OBSLUHA

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ PŘÍSTROJE

- Stiskněte tlačítko POWER/MUTE na panelu přístroje pro manuální zapnutí přístroje. Pro vypnutí přístroje držte tlačítko stisknuté.
- Přístroj může být zapnut a vypnut s nastartováním a vypnutím vozu. Tato funkce je závislá na stavu, v jakém byl přístroj před vypnutím.

VÝBĚR MODULU PŘEHRÁVÁNÍ

- Po uvedení přístroje do chodu se dotkněte pole aktuálního modulu přehrávání v horním levém rohu obrazovky pro vyvolání hlavního menu.
- Z hlavního menu máte přístup ke každému modulu přehrávání a k menu nastavení.
- Dotkněte se šipky pro změnu mezi dvěma stranami hlavního menu.



⚠ Poznámka :

- Pokud není vloženo odpovídající médium, nebo externí přístroj není zapojený, je příslušná ikona pro modul přehrávání tmavá.

ZPĚTNÁ KAMERA

- Modul zpětné kamery je aktivován automaticky, pokud je kamera připojena k odpovídajícímu vstupu na přístroji a je zařazena zpátečka.

ZADNÍ OBLAST PŘEHRÁVÁNÍ

- Pokud je nainstalovaný monitor a výstupy A/V pro zadní zónu jsou připojeny, mohou cestující v zadní části vozu ovládat přístroj dálkovým ovladačem pro M- zónu. Pro přímý výběr modulu přehrávání (jen DVB-T a DVD) na přístroji se dotkněte ikony pro M-zónu v hlavním menu. DVD není funkční, pokud je pro přední část vybrán modul přehrávání SD-karty, iPodu nebo USB. Hlasitost v M-zóně může být měněna pouze přes externí přístroj (např. sluchátka).

VYPNUTÍ ZVUKU

- Manuálně : stiskněte tlačítko Mute/Power na panelu přístroje pro vypnutí zvuku. Opakovaně stiskněte tlačítko pro obnovení nastavené hlasitosti zvuku.
- Automaticky : při telefonování se zvuk automaticky vypne.

MENU AUDIO CONTROL

- Menu Audio Kontrol umožňuje přizpůsobit přehrávání audia přesně podle vašich představ. Pro toto nastavení slouží „SW“ bod v menu za předpokladu, že je připojený Subwoofer k odpovídajícím výstupům předzesilovače přístroje.
- Stiskněte otočný knoflík PUSH/ENT pro spuštění Audio Control menu.
- Pro opuštění menu se dotkněte pole aktuálního modulu přehrávání v levém horním rohu
- Stiskněte otočný knoflík PUSH/ENT znovu pro opuštění menu.
- Pokud je menu 15 sekund bez aktivity, automaticky se zavře.



⚠ POZNÁMKA :

- Basy a výšky jsou nastavitelné pouze v modulu „User“.

BLOKACE PŘEHŘÁVÁNÍ VIDEA

- Přehrávání videa na displeji přístroje je během jízdy z bezpečnostních důvodů nepřístupné, a to díky funkci CAN-Bus Pro umožnění přehrávání videa musí být zatažená ruční brzda.
- Nepřístupnost přehrávání videa se netýká modulu zpětné kamery a M-zóny.




RESET SYSTÉMU

- V případě chyby systému, zmačkněte tlačítko reset, které se nachází vpravo dole. Tímto krokem uvedete přístroj do původního nastavení.

HLAVNÍ MENU A NASTAVENÍ

HLAVNÍ MENU



- Dotkněte se ikony [] v hlavním menu pro vyvolání menu výběru.
- Dotkněte se přímo na displeji bodu, který chcete nastavit, otevře se podmenu a můžete změnit položku menu.
- Ikony [] a ikona [] ukazují, že jsou k dispozici výběry na další straně.
- Pro opuštění menu se dotkněte se ikony „SETUP“ v levém horním rohu.
- Pokud je menu 15 sekund bez aktivity, automaticky se zavře.

OBEČNĚ

Nastavení	Výběr	Funkce
Hodiny	(HH:MM)	Zde nastavte hodiny
AM/PM	AM	Nastavte hodiny podle AM nebo PM (pouze 12ihodinový modul)
	PM	
Clock Mode	12Hr	Ukazuje čas v 12ihodinovém modulu s AM a PM
	24Hr	Ukazuje čas v 24ihodinovém modulu
RDS CT	On	Aktivuje/deaktivuje funkci RDS CT
	Off	
Beep	On	Aktivuje/deaktivuje zvuk tlačítek
	Off	
Camera Image	Normal	Normální nebo zrcadlový obraz pohledu zpětné kamery
	Mirror	
Bluetooth	On	Aktivuje/deaktivuje funkci Bluetooth
	Off	
Radio Field	USA	Výběr regionu pro optimální kvalitu rádiového přijímače
	LATIN	
	EUROPE	
CAN Brightness	On	Aktivuje/deaktivuje jas displeje v závislosti na osvětlení ve voze
	Off	
CAN Backlight	-10	Nastavení jasu displeje, pokud je osvětlení auta vypnuto
	+10	
Version		Ukazuje aktuální verzi softwaru
DivX Registration		Ukazuje registrační kód DivX

VIDEO

Nastavení	Výběr	Funkce
TV Shape	Cinema	Přizpůsobení poměru stran obrazu
	Normal	Přizpůsobení poměru stran obrazu
Aux IN	Auto	Automaticky přepíná mezi PAL a NTSC
	PAL	Přehrávání je ve formátu PAL
	NTSC	Přehrávání je ve formátu NTSC
Brightness	-10 to +10	Nastavení jasu displeje
Monitor Off		Vypnutí obrazovky

ASP - NASTAVENÍ AUDIA

■ V menu ASP lze provádět následující nastavení Ekvalizéru.



Nastavení	Výběr	Funkce
Bass Freq	60Hz	Výběr nastavení frekvence basů v závislosti na zdroji přehrávání.
	80Hz	
	100Hz	
	200Hz	
Treble Freq	10 kHz	Výběr nastavení frekvence výšek v závislosti na zdroji přehrávání.
	12.5 kHz	
	15 kHz	
	17.5 kHz	
Sub Filter	80Hz	Nastavení pevného pásového filtru pro Subwoofer.
	120Hz	
	160Hz	
Bass Q-Factor	1.0	Poté co máte nastavenou dělicí frekvenci subwooferu, můžete změnou šířky pásma (Q-faktor) zlepšit prostorovost a zvuk z Vaší sestavy.
	1.25	
	1.5	
	2.0	

Nastavení	Výběr	Funkce
Down Mix	Down Mix	Dvoukanálové stereo přehrávání
	Full 6 CH	Šesti kanálové audio přehrávání (5.1)
Front Speakers	Large	Doporučení pro reproduktor od 13 cm
	Small	Doporučení pro reproduktor do 13 cm
Center Speakers	Large	Doporučení pro reproduktor od 13 cm
	Small	Doporučení pro reproduktor do 13 cm
	None	Není k dispozici
Sur Speakers	Large	Doporučení pro reproduktor od 13 cm
	Small	Doporučení pro reproduktor do 13 cm
	None	Není k dispozici
Sub Woofer	None	Není k dispozici
	Present	K dispozici
Center Delay	No Delay	Žádná časová korekce
	0.3 m	Časová korekce v poměru k předním reproduktorům činí 0,3 m
	0.6 m	Časová korekce v poměru k předním reproduktorům činí 0,6 m
	1.0 m	Laufzeitkorrektur in Relation zu den Frontlautsprechern beträgt 1.0 m
Down Sampling	Off	Normální přehrávání
	On	Přehrávání v 48 kHz
Surr Delay	No Delay	Žádná časová korekce
	1 m	Časová korekce v poměru k předním reproduktorům činí 1 m
	2 m	Časová korekce v poměru k předním reproduktorům činí 2 m
	3 m	Časová korekce v poměru k předním reproduktorům činí 3 m
	4 m	Časová korekce v poměru k předním reproduktorům činí 4 m
	5.1 m	Časová korekce v poměru k předním reproduktorům činí 5,1 m

△ POZNÁMKA :

- Pokud chcete, aby připojený reproduktor hrál v modulu Full Range, vyberte „Velký“.
- Pokud chcete, aby připojený reproduktor hrál přes filtr horní propusti, vyberte „Malý“. Filtr horní propusti bude automaticky aktivován, pokud vyberete „Malý“ a je závislý na nastavení filtru dolní propusti (Subwooferu).


JAZYK

Výběr	Funkce
DVD Menu	Vyberte si jazyk, ve kterém má být zobrazováno menu vloženého DVD
Subtitle	Vyberte si jazyk, ve kterém mají být automaticky zobrazeny titulky vloženého DVD
Audio	Vyberte si jazyk, ve kterém má být automaticky spuštěna zvuková stopa vloženého DVD
OSD	Vyberte si jazyk, ve kterém má být zobrazováno menu pro obrazovku přístroje

HLASITOST

Nastavení	Výběr	Funkce
Start Volume	Adjust	Při zapnutí přístroje automaticky nastaví takovou hlasitost, která byla nastavena v tomto menu
	Last	Při zapnutí přístroje je hlasitost stejná jako byla naposledy zvolená, před posledním vypnutím přístroje
Start Vol Adjust	0 to 10	Nastavení hlasitosti, která má být po zapnutí přístroje
TA Volume	0 to 10	Nastavení hlasitosti dopravního hlášení
Volume Bar	Off	Zobrazení nastavené hlasitosti na obrazovce
	On	

OSTATNÍ INFORMACE

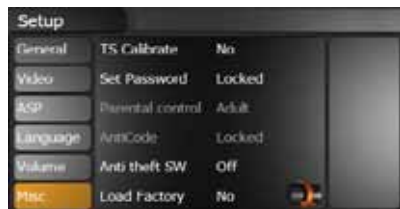

Nastavení	Výběr	Funkce
TS Calibrate	No	Dotkněte se ikony "YES" pro kalibraci dotykové obrazovky. Postupujte podle návodu na obrazovce
	Yes	
Set Password	Locked	Zadejte heslo pro aktivaci dětské pojistky
Parental control	1. Kid Safe	Kid Safe: obsah je vhodný pro děti
	2. G	G: Obsah je vhodný pro všechny věkové skupiny
	3. PG	PG: Obsah je vhodný pro všechny věkové skupiny, avšak pod dohledem rodičů
	4. PG-13	PG13: Obsah je vhodný pro všechny věkové skupiny, avšak pro děti do 13 let pod dohledem rodičů
	5. PG-R	PG-R: viz. PG
	6. R	R: Obsah je vhodný pro dospělé a pro děti nad 17 let věku pod dohledem zákonného zástupce, protože film může obsahovat scény, které nejsou vhodné pro děti
	7. NC-17	NC-17: Není povoleno mladistvím pod 17 let věku
	8. ADULT	Adult: Obsah je vhodný pouze pro dospělé
Anti CODE	Locked	Zadání kódy na ochranu proti krádeži
Anti Theft SW	On	Aktivace/deaktivace funkce ochrany proti krádeži
	Off	
Load Factory	No	Obnovení továrního nastavení
	Yes	
Software Update	No	Pro aktualizace softwaru se dotkněte ikony "YES"
	Yes	
Navi Update	No	Pro aktualizaci systému navigace stiskněte ikonu "YES"
	Yes	

⚠ POZNÁMKA :

- Přístroj j vybavenou integrovanou funkci dětské pojistky a pojistky pro mladistvé. V dodaném přístroji jsou tyto funkce deaktivovány. Tato funkce bude aktivní až po zadání hesla.

BEZPEČNOSTNÍ KÓD



- Přístroj disponuje možností vložení čtyřmístného bezpečnostního kódu pro případ krádeže. Bezpečnostní kód pak zabrání neoprávněnému používání vašeho přístroje. Pokud bude přístroj odpojen od zdroje a následně znovu připojen, je nutné zadat kód znovu. V dodaném přístroji je bezpečnostní kód deaktivován, proto není nutné bezpečnostní kód zadávat, dokud bude přístroj odpojen od zdroje.

1. Dotkněte se ikony Anti theft SW a aktivujte zadání bezpečnostního kódu.



2. Dotkněte se ikony Anticode a přes numerická tlačítka na obrazovce zadejte čtyřmístný kód a potvrďte opakovaným zadáním.

⚠ POZNÁMKA :


- Zadání bezpečnostního kódu bude deaktivováno, pokud byl přístroj odpojen od zdroje a musí být znovu manuálně aktivováno.
- Poznamenejte si zadaný kód a uschovejte si ho tak, abyste ho v případě nutnosti našli. Zadáte-li 3x po sobě špatný Bezpečnostní kód, přístroj bude blokován pomocí tzv. super kódu. Přístroj může zdarma odblokovat váš prodejce ZENEC.
- Abyste mohli bezpečnostní kód změnit nebo deaktivovat, je nutné nejprve zadat platný bezpečnostní kód.

AKTUALIZACE SOFTWARE



△ POZNÁMKA :


- Aktualizace je dostupná na stránkách www.zenec.com. Vždy si prosím přečtěte postup pro instalaci aktualizace a podle něj pak postupujte.

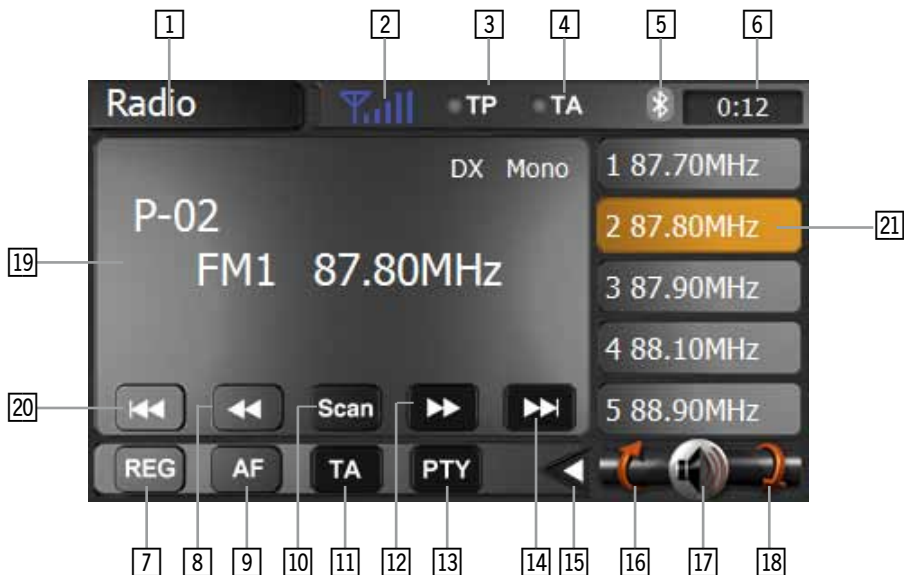

1. Momentálně zvolený modul přehrávání : rádio. Dotykem otevřete hlavní menu
2. Ukazatel intenzity signálu vybraného vysílače
3. TP ukazatel svítí oranžově, pokud vysílač vysílá dopravní zpravodajství
4. TA ukazatel svítí oranžově, pokud právě byla vysílána dopravní zpráva
5. Ukazatel stavu Bluetooth
6. Hodiny
7. Automatický měnič frekvencí vysílačů regionálního vysílání. Pokud chcete poslouchat v určitém regionu jeho regionální vysílání, aktivujte funkci REG. Vysílače se budou automaticky přepínat podle jednotlivých regionálních programů, popřípadě i do sousedních, podle toho, který vysílač bude mít kvalitnější příjem. Upozorňujeme, že nastavená frekvence může být rušená.
8. Manuální vyhledávání stanic v nižších frekvencích
9. Dotykem deaktivujete funkci AF. Při aktivní funkci AF vybírá přístroj automaticky nejlepší vysílač poslouchané stanice
10. Funkce přehrávání všech stanic ve frekvenčním pásmu. Pokud jste našli vyhovující stanici, dotkněte se jakékoliv ikony pro deaktivaci funkce Scan
11. Dotykem aktivujete/deaktivujete funkci TA. Při aktivované funkci TA se přístroj automaticky přepne na stanici, která právě vysílá dopravní informace a nezáleží na tom, jaký máte zvolený modul
12. Manuální vyhledávání stanic ve vyšších frekvencích
13. Dotkněte se ikony PTY a přístroj začne automaticky vyhledávat stanice. Pomocí funkce PTY může přístroj cíleně vyhledat stanici s určitým programovým obsahem (např. zprávy, rock atd.)
14. Automatické vyhledávání stanic ve vyšších frekvencích
15. Pohyb ve stránkách podmenu
16. Dotykem vyvoláte předcházející stranu
17. MUTE vypne hlasitost
18. Dotykem vyvoláte následující stranu
19. Ukazatel aktuálně zvoleného frekvenčního pásma, název stanice a frekvence
20. Automatické vyhledávání stanic v nižších frekvencích
21. Rádiové stanice 1 až 6 : dotykem jednotlivých tlačítek bude přehrávána stanice, která je pod příslušným tlačítkem uložena. Pro uložení nastavené frekvence se tlačítka dotkněte drže
22. Ukazatel aktivní DX nebo LOC
23. Ukazatel mono nebo stereo přehrávání. Přístroj se přepíná automaticky do mono nebo stereo, podle kvality příjmu
24. Listování ve stránkách podmenu
25. Výběr mezi následujícími frekvenčními pásmy : FM-1, FM-2, FM-3, AM-1, AM-2
26. Dotykem se spustí automatické vyhledávání stanic. Bude uloženo 6 stanic s nejsilnějším příjmem
27. Uložené stanice se budou postupně přehrávat v intervalu 10 sekund
28. Dotykem se aktivuje DX nebo LOC
29. Ukazatelů aktuálně zvoleného frekvenčního pásma, název stanice a frekvence

⚠ POZNÁMKA :

- Přístroj je vybaven RDS tunerem. Tento systém spolu s rádiovou frekvencí umožňuje přenos dat rádiové stanice. Dostupnost a využití RDS dat je závislé na jednotlivých rádiových stanicích a kvalitě jejich příjmu. RDS funkce není dostupná ve frekvenčním pásmu AM.
- Abyste mohli využít RDS, musí být aktivní funkce AF. V dodaném přístroji je funkce deaktivovaná, proto při prvním použití přístroje tuto funkci aktivujte. Toto nastavení zůstane uloženo.

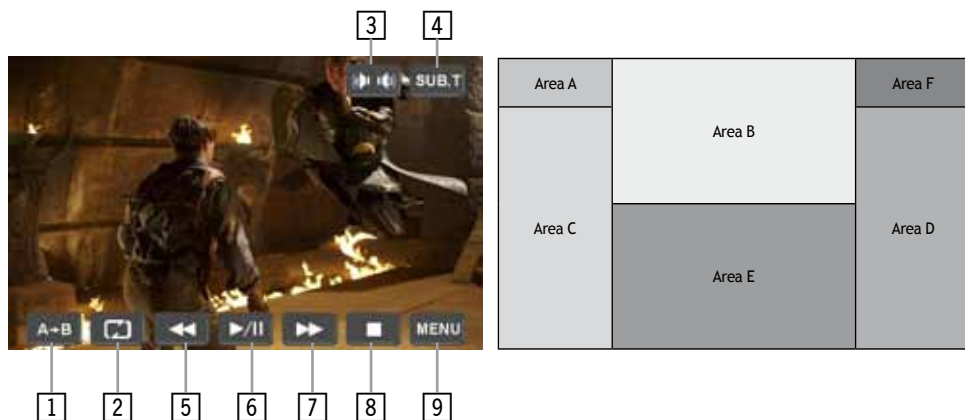

■ Dotkněte se dolní oblasti displeje pro zobrazení lišty s ikonami

1. Ikona pro funkci smyčky. Dotkněte se ikony pro nastavení počátečního bodu přehrávání A. Dotkněte se ikony znovu pro nastavení bodu konce přehrávání B. Dalším dotekem ikony vypnete modul smyčky
2. Dotkněte se ikony REPEAT pro opakování titulů/ pořadí/ kapitoly/ disku
3. Výběr ze zvukové stopy, pokud disk disponuje několika zvukovými stopami
4. Výběr titulků, pokud jimi disk disponuje
5. Zvyšuje rychlost přehrávání zpět : opakovaným dotykem se zvyšuje rychlost : 2x, 4x, 8x, 16x
6. Startuje a pauzuje přehrávání
7. Zvyšuje rychlost přehrávání vpřed : opakovaným dotykem se zvyšuje rychlost : 2x, 4x, 8x, 16x
8. Zastavuje přehrávání
9. Otevírá menu DVD

■ Pro usnadnění obsluhy přes dotykovou obrazovku je obraz přístroje rozdělen do několika oblastí

Oblast A : ■ Dotkněte se oblasti A pro vyvolání a zobrazení hlavního menu přístroje

Oblast B : ■ Dotkněte se oblasti B pro vyvolání a zobrazení informací o přehrávání DVD

Oblast C : ■ Dotkněte se oblasti C pro výběr předcházejících kapitol DVD

Oblast D : ■ Dotkněte se oblasti D pro výběr následujících kapitol DVD

Oblast E : ■ Dotkněte se oblasti E pro zobrazení možností výběru přehrávání

Oblast F : ■ Dotkněte se oblasti F pro zobrazení funkce vyhledávání GOTO

△ POZNÁMKA :

- Pokud je aktivní funkce dětské pojistky, musí být napřed zadán potřebný kód podle druhu DVD.
- Aby bylo umožněno přehrávání videa na přístroji, musí být zatažena ruční brzda. To neplatí pro monitory pro M-zónu.



1. Momentálně zvolený modul přehrávání : CD. Dotyk ikony vyvolá a otevře menu
2. Ukazatel titulu nebo pořadí, popř. obsah
3. Hodiny
4. Dotkněte se ikony REPEAT pro zobrazení titulu/obsahu
5. Otevře numerické pole a umožní přímý výběr titulu
6. Náhodné přehrávání přehrává titulu aktuálního obsahu v náhodném pořadí
7. Dotyk ikony pro vyvolání předcházející kapitoly
8. Startuje a pauzuje přehrávání
9. Dotyk ikony pro vyvolání následující kapitoly
10. Zastavuje přehrávání
11. Dotyk k návratu do předcházející strany
12. MUTE vypne zvuk
13. Dotyk k zobrazení následující strany
14. Název titulů
15. Uplynulý a celkový čas přehrávání
16. Dotyk pro ponechání zobrazení struktury obsahu
17. Ukončení podmenu

MODUL SD-KARET

- Vložte SD kartu nebo SDHC kartu (max. 8 GB) do otvoru pro kartu a zvolte modul přehrávání SD-karty.



△ POZNÁMKA :

- Menu je identické s menu pro modul CD/MP3/WMA.
- Podle struktury adresářů a obsahu je počet dostupných adresářů omezený.
- Rychlost obsluhy je závislá na kapacitě paměti SD karty nebo SDHC karty a na množství dat.

MODUL USB

- Zasuňte USB klíč do USB portu přístroje nebo Media Link boxu a vyberte modul přehrávání USB.



△ POZNÁMKA :

- Menu je identické s menu pro modul CD/MP3/WMA
- Dbejte na to, že používané USB paměťové médium nepojme více jak 400 mA (max. přípustný proud) Jiné nemůže být použito.
- Podle struktury pořadačů a obsahu je počet dostupných pořadačů omezený.



■ Připojte iPod prostřednictvím příslušného iPod kabelu ZE-NC-IPS na USB port a zvolte modul přehrávání iPod.

1. Momentálně zvolený modul přehrávání : iPod. Dotyk ikony vyvolá a otevře menu
2. Ukazatel výběru iPod menu a jeho obsah
3. Hodiny
4. Dotkněte se ikony REPEAT pro zobrazení titulu/obsahu
5. Otevře numerické pole a umožní přímý výběr titulu
6. Scan funkce přehrává za sebou jdoucí tituly v aktuálním obsahu v intervalu 10 sekund
7. Dotyk ikony pro vyvolání předcházejícího titulu
8. Výběr mezi obsahem videa a hudby. Po výběru titulu videa se zobrazí ukazatel videa na displeji. Dotykiem displeje se vrátíte zpět k menu iPod, přehrávání nebude pauzováno.
9. Startuje a pauzuje přehrávání
10. Dotyk ikony pro vyvolání následujícího titulu
11. Zastavuje přehrávání
12. Dotyk k návratu do předcházející strany
13. MUTE vypne hlasitost
14. Dotyk k zobrazení následující strany
15. Název titulů
16. Uplynulý a celkový čas přehrávání
17. Náhodné přehrávání přehrává titulu aktuálního obsahu v náhodném pořadí
18. Dotyk pro ponechání zobrazení struktury obsahu
19. Ukončení podmenu

△ POZNÁMKA :

■ Dbejte na aktuální kompatibilitu iPodu. Pro eventuální změnu týkající se iPodu naleznete na stránkách www.zenec.com.

OBSLUHA BLUETOOTH




1. Momentálně zvolený modul přehrávání : Bluetooth. Dotyk ikony vyvolá a otevře menu
2. Ikona Bluetooth
3. Aktivace a výběr funkcí
4. Otevření telefonního seznamu
5. Otevření seznamu hovorů
6. Aktivace funkce A2DP
7. Aktivace funkce spojení
8. Přenos telefonního hovoru z přístroje na mobilní telefon
9. Ukazatel intenzity signálu připojeného mobilního telefonu
10. Otevření menu pro nastavení pro Bluetooth
11. Přijetí, popř. zahájení telefonátu
12. Ukončení, popř. odmítnutí telefonátu
13. Smazání zadávaného čísla

△ POZNÁMKA :

- Hlasitost volné řeči lze nastavit během jízdy pomocí knoflíku PUSH/VOL. Nastavená hlasitost zůstane uložena.
- Systém hlasitosti Bluetooth je přímo závislé na systému hlasitosti mobilního telefonu.

IKONA BLUETOOTH

- Pokud je Bluetooth v nastavení aktivní, rozsvítí se na horní liště ikona pro Bluetooth [].
- Ikona pro Bluetooth je šedá, když je Bluetooth aktivní, ale není připojen žádný mobilní telefon.
- Ikona pro Bluetooth je modrá, když je Bluetooth aktivní a je připojen mobilní telefon.

△ POZNÁMKA :

- Pokud není ikona Bluetooth na displeji, je funkce Bluetooth v nastavení deaktivována.

TELEFONNÍ SEZNAM



- Po spojení mobilního telefonu s přístrojem bude automaticky synchronizován telefonní seznam. Jakmile nastoupíte do auta, budou automaticky přenášeny všechny kontakty z mobilního telefonu do přístroje. Funkce „automatického spojení“ je aktivní dříve na telefonu, potom na přístroji.

VYHLEDÁVÁNÍ KONTAKTŮ



- Pro zobrazení klávesnice stiskněte ikonu [🔍]. Pro vyhledávání kontaktů můžete zadat první písmeno příjmení a zobrazí se všechny kontakty vašeho seznamu, jejichž příjmení začíná písmenem, které jste zadali.

⚠ POZNÁMKA :


- Tato funkce a třídění kontaktů je závislé na možnostech vašeho mobilního telefonu.
- Seznam kompatibilních telefonů, které podporují tuto funkci, najdete na stránkách www.zenec.com.

SEZNAM HOVORŮ



- Možnost zobrazení volaných, přijatých a zmeškaných hovorů.

FUNKCE A2DP

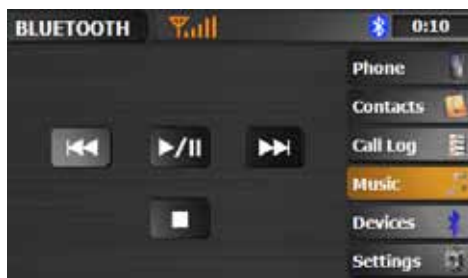

- Zahajuje přehrávání na přístroji. Hudební přehrávač mobilního telefonu je automaticky aktivován a může být přes Přístroj dálkově ovládán.

PÁROVÁNÍ



- Máte dvě možnosti, jak může být mobilní telefon s přístrojem spojen. Nikdy ale nezapomeňte, že modul Bluetooth musí být aktivní !

1. Vyhledávání mobilního telefonu ve vaší blízkosti.
2. Vyhledávání přes váš mobilní telefon.

1. Vyhledávání mobilního telefonu ve vaší blízkosti



1. Ujistěte se, že váš mobilní telefon disponuje funkcí Bluetooth a aktivujte ji ve vašem mobilním telefonu.
2. Dotkněte se ikony Add pro zobrazení menu pro vyhledávání, abyste mohli vyhledat váš mobilní telefon.
3. Jakmile přístroj najde váš mobilní telefon a Bluetooth připojení bude navázáno, rozsvítí se na přístroji názvy (značky) telefonů.
4. Zvolte na přístroji váš mobilní telefon, následně se dotkněte ikony Connect a zadejte alfanumerický klíč. Klíč továrního nastavení je 1234. Zde musí být zadán klíč podle mobilního telefonu a nastavení.
5. Poté, co je spojení mezi přístrojem a mobilním telefonem navázáno, budete ještě jednou mobilním telefonem vyzváni k potvrzení tohoto spojení. Pak bude proces propojení ukončen.

2. Vyhledávání přes váš mobilní telefon

1. Aktivujte modul Bluetooth vašeho mobilního telefonu.
2. Zvolte modul Bluetooth na přístroji.
3. Začněte vyhledávání přístrojů s Bluetooth na mobilním telefonu.
4. Jakmile váš mobilní telefon vyhledá přístroje a Bluetooth připojení bude navázáno, zobrazí se přístroj na vašem mobilním telefonu pod označením ZE-NC2010.
5. Zvolte na mobilním telefonu jen ZE-NC2010 a zadejte alfanumerický klíč. Klíč továrního nastavení je 1234.
6. Poté, co je spojení mezi přístrojem a mobilním telefonem navázáno, budete ještě jednou mobilním telefonem vyzváni k potvrzení tohoto spojení. Pak bude proces propojení ukončen.

NASTAVENÍ



AUTOMATICKÉ PROPOJENÍ

- Bluetooth zařízení volně řeči se spojí s propojeným mobilním telefonem automaticky.

PIN KÓD

- Změna kódu pro párování (kód továrního nastavení je 1234).

AKTUALIZACE

- Aktualizace softwaru pro Bluetooth.

MIKROFON

- Zvolte, zda má být použito nastavení pro interní nebo pro externí mikrofon.

VERZE

- Ukazatel aktuální verze softwaru pro Bluetooth, kterým přístroj disponuje.

△ POZNÁMKA :

- Na stránkách www.zenec.com jsou pravidelně připravovány aktualizace softwaru pro Bluetooth a připraveny ke stažení.

ZADÁNÍ HLASOVÉHO POVELU

- Existuje možnost dát hlasový povel pro volání 200 telefonních čísel, proto může být volání z vašeho mobilního telefonu uskutečněno pouze hlasovým povelům.

1. Vyberte si kontakt z telefonního seznamu :



2. Začněte s nahráváním hlasových povelů a držte se instrukcí, aby byl postup ukončen. Kontakty, které mají nahráný hlasový povel jsou označeny ikonou Add Voice Tag. Pokud je u kontaktu nahrán hlasový povel a vy si již nepřejete tento povel u kontaktu mít, lze jednotlivé hlasové povely vymazat. Vyberte si odpovídající kontakt, u kterého má být hlasový povel vymazán.



3. Pokud chcete volat některý kontakt hlasovým povelům a je u kontaktu nahrán, dvakrát za sebou se dotkněte ikony [📞] a počkejte s hlasovým pokynem dokud neuslyšíte signální tón. Po signálním tónu dejte hlasový povel a kontakt bude automaticky zvolen.


⚠ POZNÁMKA :

- Dbejte na to, aby vzdálenost mezi přístrojem a mobilním nebyla větší než 8 metrů, jen tak může být zaručena bezvadná funkčnost. Vnější vlivy mohou tuto vzdálenost ovlivnit.
- Nemůže být zaručeno, že každý mobilní telefon může být s přístrojem párován.
- Obsluha mobilního telefonu je odlišná podle typu a výrobce. Pozorně si přečtěte návod k použití mobilního telefonu, abyste získali přesné informace.
- Možnost, že nebudou přehrávány vyzváněcích tónů přes instalovaný reproduktor v autě závisí na mobilním telefonu.
- Přenos, třídění a ukazatelé kontaktů telefonního seznamu jsou závislé na používaném telefonu. Pokud nebude fungovat přenos, nebo bude fungovat s chybami, přerušte propojení telefonu s přístrojem a pak znovu obnovte.
- Seznam kompatibilních mobilních telefonů, které podporují tuto funkci najdete na stránkách www.zenec.com.
- K přístroji je možné propojit až 5 mobilních telefonů.
- Může být synchronizováno až 1000 kontaktů telefonního seznamu.
- Ujistěte se, že na vašem telefonu je aktivní automatická synchronizace telefonního seznamu. Podle návodu použití pro váš mobilní telefon aktivujte tuto funkci, nebo synchronizaci manuálně aktivujte.
- Protože jsou součástí dodávky dva druhy mikrofону, dbejte na správný výběr interního nebo externího mikrofónu s ohledem na použití, dle montážního návodu.
- Na stránkách www.zenec.com jsou pravidelně připravovány aktualizace softwaru pro Bluetooth a připraveny ke stažení. Dodržujte prosím postup při instalaci aktualizace.

MODUL NAVIGACE

- Pro obsluhu navigace si pozorně přečtete samostatný návod k obsluze, který je součástí dodávky.
- Během navigace můžete přehrávat i jiný modul přehrávání. V takovém případě přenáší navigace zvuk aktuálního modulu přehrávání do doby zprávy navigace.
- Hlasitost navigačního upozornění lze nastavit během navigační zprávy knoflíkem PUSH/VOL. Navolená hlasitost zůstane uložena.
- Přístroj disponuje modulem Splitscreen, který je funkční v následujících modulech : Tuner, USB (audio), iPod (audio) a SD-karta (audio).



1. Pokud zadáte do navigačního modulu cíl navádění a přepnete přehrávací modul, který podporuje funkci modulu Splitscreen, aktivujete modul Splitscreen dotykem ikony [].
2. Pro zatemnění obrazu se dotkněte pole se směrovou šipkou Splitscreenu.

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ PRO EXTERNÍ PŘÍSTROJE

MODUL DVB-T

1. Pokud máte na DVB-T připojení připojený vhodný přístroj a chcete ho použít, dotkněte se ikony DVB-T Tuner v hlavním menu.
2. Pro obsluhu DVB-T tuneru si prosím přečtete jeho návod k použití.

△ POZNÁMKA :

- Pokud používáte ZENEC DVB-T tuner, můžete ho ovládat přes dotykovou obrazovku přístroje ZE-NC2010. Bližší informace ke vhodnému tuneru naleznete na stránkách www.zenec.com

MODUL AUX:

1. Pokud máte na AUX připojení připojený vhodný přístroj a chcete ho použít, dotkněte se ikony AUX v hlavním menu.
2. Pro obsluhu AUX-přístroje si přečtete prosím jeho návod k použití.

MODUL KAMERA

1. Pokud máte na připojení pro kameru připojený vhodný přístroj a chcete jej použít, dotkněte se ikony CAMERA v hlavním menu.

CAN-BUS

- CAN je zkratka pro Control Area Network. Jedná se o mezinárodní standardy Bus-Protokolu automobilového odvětví. Díky tomuto protokolu mohou být používány všechny funkce, kterými ZE-NC2010 disponuje, a to jak funkce dálkového ovládání na volantu, tak i ostatní funkce a to v každém autě. Připojte si CAN-BUS k přístroji ZE-NC2010 podle nákresu připojení. Z důvodu rozdílnosti funkcí tlačítek každého dálkového ovládání na volantu u jednotlivých typů aut nemusí být podporovány všechny funkce přístroje ZE-NC2010. Seznam podporovaných funkcí najdete na stránkách www.zenec.com.

POZNÁMKY K DIVX

DivX je komprimovaný digitální video formát, který vznikl dekodováním DivX, Inc. Tento může přehrávat video data z CD-R/RW/-ROM a DVR-R/-R/-RW/-ROM disků. Kesjednocení téže terminologie jsou jednotlivá DivX video data titulů převáděna do terminologie jako u DVD videa. Před vypalováním se přesvědčte, že data/tituly na CD-R/-RW nebo DVD-R/-RW jsou standardně uspořádána v alfanumerickém pořadí, posloupnosti. Oficiální DivX-certifikovaný DivX. Přehrávání všech DivX videí (včetně DivX6) je stejné jako standardní přehrávání DivX média-dat. ©DivX, DivX registrovaná značka a odpovídající logo jsou ochrannou známkou DivX a mohou být použity pouze s licencí.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NOSIČÍCH CD/DVD

Regionální kódy:

Filmová společnost rozdělila svět do několika regionů. V každém regionu mohou být přehrávána je ta DVD, která disponují odpovídajícím regionálním kódem.

Region 1 : USA, Kanada, ostrovy východního Pacifiku

Region 2 : Japonsko, východní Evropa, severní Evropa, Egypt, jižní Afrika, střední Evropa

Region 3 : Tchaj-wan, Hongkong, Jižní Korea, Indonésie, jihovýchodní Asie

Region 4 : Austrálie, Nový Zéland, střední a jižní Afrika, Thajsko

Region 5 : Rusko, Mongolsko, Indie, střední Asie, východní Evropa, Severní Korea, severní Afrika, severovýchodní Asie

Region 6 : Čína

Použití disků

1. Nepoužívejte disky, jejichž forma neodpovídá normě
2. K čištění disku používejte vždy suchý a jemný hadřík a disk čistěte směrem od středu ke kraji disku. Používejte jen neutrální čisticí prostředky
3. Nový disk může mít hrubé drsné vnitřní i vnější hrany. V takovém případě se může stát, že disk nejde přehrát, nebo je přehrávání chybové. Tužkou nebo psacím perem odstraňte drsné hrany. Tiskněte tužku k příslušné hraně a diskem otáčejte.

KOMPATIBILITA MP3

Následující formáty jsou s přístrojem kompatibilní :

■ ISO 9660 - Název souboru : 12 znaků, rozšiřování souborů : 3 znaky

■ ISO 9660 - Název souboru : 31 znaků, rozšiřování souborů : 3 znaky

■ Joliet - 64 znaků

Pokud není soubor nebo pořadač v souladu s ISO 9660, může se stát, že hudební data nebudou správně přehrávána, popř. zobrazena.

Tento přístroj je vyroben v licenci od Dolby Laboratories. „Dolby“ a dvojité D jsou značkami Dolby Laboratories.

INDIKACE

Problém	Příčina	Řešení
OBEČNÉ		
Přístroj nelze zapnout	Špatná pojistka rádia	Vyměňte pojistku za novou stejného typu
	Špatná hlavní pojistka	Vyměňte hlavní pojistku za novou stejného typu
	Nesprávná obsluha	Stiskněte RESET a znovu si přečtete návod k použití
Žádný/velmi tichý zvuk	Výstupy audia nejsou správně zapojeny	Zapojte výstupy audia podle nákresu zapojení
	Hlasitost je nastavena na velmi nízkou úroveň	Zvyšte úroveň hlasitosti
	Špatný reproduktor	Přezkoušejte reproduktor
	Funguje pouze jeden kanál	Přezkoušejte vyváženost audio kanálů
	Kabely reproduktoru mají nějaké připojení na kostru auta	Izolujte neizolované místo, nebo vyměňte kabel reproduktoru
	Hlasitost přehrávání audia je na přístroji vypnuto	Znovu zapněte na přístroji přehrávání
Špatná kvalita nebo zkreslení audia	Používáte nelegální kopii	Nepoužívejte žádné nelegální kopie
	Příkon reproduktoru není vhodný pro výkon na výstupu přístroje	Obstarejte si vyhovující reproduktor
	Kabely reproduktoru mají nějaké připojení na kostru auta	Izolujte neizolované místo, nebo vyměňte kabel reproduktoru
TFT MONITOR		
Žádný obraz	Ruční brzda není zatažená	Zatáhněte ruční brzdu
	CAN-Bus interface je špatná	Nechejte si vyměnit CAN-Bus interface
	Obrazovka je na přístroji vypnutá	Zapněte obrazovku znovu
Obraz je příliš velký	Navolený špatný formát obrazu	Navolte správný formát obrazu

TUNER		
Špatný příjem	Anténa auta není správně propojena s přístrojem	Připojte anténu podle nákresu zapojení
	Funkce REG je aktivována	Deaktivujte funkci REG
	Umělé napájení je špatně připojeno, nebo není připojeno vůbec	Správně připojte umělé napájení
	Funkce AF není aktivována	Aktivujte funkci AF
DVD PŘEHRÁVAČ		
Disk nelze vložit	Pravděpodobně je již v mechanice jiný disk	Vytáhněte disk z mechaniky
Disk nelze přehrávat	Disk je poškrábaný	Použijte jiný disk
	Disk je špinavý nebo vlhký	Očistěte disk
	Disk není kompatibilní	Použijte jiný disk
	Funkce dětské pojistky je nastavena příliš vysoko	Změňte nastavení funkce dětské pojistky
	Regionální kód je chybný	Použijte jiný disk se správným regionálním kódem
	Disk je chybně vložen	Vložte disk správně
MP3		
ID3 dny jsou zobrazeny	Formát dat neodpovídá nebo ID3 dny na disku jsou chybné	Použijte disk s jinými MP3 daty
Problém	Příčina	Řešení
No Disc	viz.indikace chyb DVD přehrávače	viz.indikace chyb DVD přehrávače
Bad Disc	viz.indikace chyb DVD přehrávače	viz.indikace chyb DVD přehrávače
Unkown Disc	viz.indikace chyb DVD přehrávače	viz.indikace chyb DVD přehrávače
Region Error	viz.indikace chyb DVD přehrávače	viz.indikace chyb DVD přehrávače
Error	Výrobní vada	Stiskněte tlačítko Eject po dobu 5ti sekund a bude spuštěn RESET mechaniky

SPECIFIKACE

Vnitřní zesilovač

Výkon na výstupu : 20 Watt x 4 @ Ohm @ < 10 % THD+N

Odstup šumu : 70dBA

Maximální výkon na výstupu : 50 x 4 Watt @ 4 Ohm

Frekvenční charakteristika : 20 Hz to 20 kHz, -3dB

Referenční napětí : 14.4

DVD přehrávač

Kompatibilní formáty : CD, CD-R/RW, MP3, WMA, DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-MP3, Avi, MPEG4, DivX6, JPEG a Picture

Odstup šumu : 85dBA

Oblast dynamiky : > 95dB

Frekvenční charakteristika : 20 Hz to 20 kHz, -3dB

K Odstup kanálu : > 60dB @ 1kHz

D/A konvertor : 6-kanálový High Performance 24-bit, 192 kHz, Multi-Bit Delta Modulation. DAC podporuje Sample Rate od 8-192kHz

Regionální kód : 2

UKW tuner

Frekvenční charakteristika : 87.5MHz - 108MHz

M Mono - citlivost : (-30dB): 10dBu

Odstup šumu : @ 1kHz: 50dB

B Útlum zrcadlového kmitočtu : 60dB

Frekvenční charakteristika : 50Hz - 2kHz, -3dB

MW tuner

Frekvenční charakteristika : 522kHz - 1629kHz

M Mono - citlivost : (-20dB): 20dBu

Odstup šumu : @ 1kHz: 50dB

B Útlum zrcadlového kmitočtu : 60dB

Frekvenční charakteristika : 50Hz - 2kHz, -3dB

Displej

Úhlopříčka obrazovky : 6.5"

Displej : TFT Liquid Crystal Display (LCD) aktive matrix

Reakční doba : 30 ms

Rozlišení , CD/Composite Video In: 336'960 Pixel

Rozměr : 1440 (Š) X 234 (V)

Úhel pozorování :

Vpravo/vlevo : 45-60°

Nahoru : 20-30°

Dolů : 40- 60°

Obecně

Vstupní impedance : 10 k

Napájení : 10.5 - 16V DC, mínus na kostře

Pojistka : 10 A (mini ATM)

Rozměry : 178mm x 153 mm x 100 mm

POZNÁMKA :

Změny na přístroji po tisku této příručky vyhrazeny.

DVOULETÁ ZÁRUKA

Vážení zákazníci,

děkujeme vám, že jste se rozhodli zakoupit si výrobek od firmy ZENEC. Uschovejte si prosím originální krabici pro případ reklamace. Nechejte si prosím u prodejce, u kterého jste přístroj zakoupili, potvrdit záruční list. Dvouletá záruka je platná od data uvedeného na paragonu a vztahuje se na vady materiálu a výrobní závady.

Omezení - neposkytnutí záruky:

Záruka se nevztahuje na poškození přístroje:

1. v důsledku chybné montáže, chybného audio - nebo elektrického zapojení.
2. působením vlhka, nečistot, prachu, organických tekutin, horka a slunečního záření.
3. mechanickým poškozením jako pád, náraz apod., dále vzniklé neodborným zacházením, pokusem o opravu v neautorizovaném servisu nebo zásahem do výrobcem přesně autorizované úpravy. Záruka tohoto přístroje se omezuje v každém případě na opravy, resp. výměnu (dle rozhodnutí výrobce) příslušného výrobku ZENEC. Škody vzniklé expedicí nebo přepravou nejsou do záruky zahrnuty. Na základě vysvětlení podmínek záruky bude výrobce vycházet z nároku neakceptovat reklamaci vady na přístroji, která vznikla z důvodů -viz. nahore a tato reklamace pak bude výslovně odmítnuta.

MODEL ZENEC : ZE-NC2010

Sériové číslo :

Datum nákupu :

Vaše jméno :

Vaše adresa :

Město :

Stát : PSČ

Adresa a razítko prodejce



- Protože jednoho dne skončí životnost tohoto přístroje, dbejte prosím na to, aby tento elektrický přístroj neskončil v domovním odpadu. Pokud to bude možné, odevzdejte tento přístroj k recyklaci. O této možnosti se informujte na odpovídajícím lokálním úřadě nebo u Vašeho dealera.



ZENEC · By ACR AG · Bohrturmweg 1 · Bad Zurzach · Switzerland